




**TRINCIATRICI IDRAULICHE PER PORTA
ATTREZZI RADIOCOMANDATI
(35-80 CV)**




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Le trinciatrici ET/M, ET/FM ed ET/FX sono costruite con acciai di **alta elasticità strutturale e di resistenza all'usura** con larghezza di lavoro 130 cm.


Queste macchine professionali e affidabili sono state progettate e realizzate, in particolare, per essere azionate dai moderni veicoli porta attrezzi radiocomandati con potenza tra i 35 e i 80 CV riuscendo a tritare al meglio **ogni tipo di residuo vegetale** come erba, cespugli, canneti, e materiali legnosi fino ad un diametro di circa 12 centimetri.

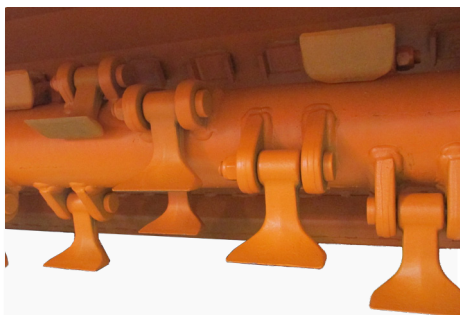

ET/M è equipaggiata di serie con rotore a mazze di tipo "D" (coltelli "YB" a richiesta). Ideale per la trinciatura di erba, cespugli e ramaglie fino a 8 cm.

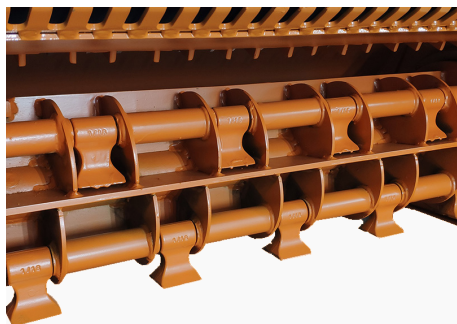

ET/FM è una trinciatrice compatta dotata di rotore forestale con *mazze mobili a 360° a scomparsa e doppio taglio*. Ideale per la trinciatura di erba, cespugli e ramaglia fino a 12 cm di diametro.

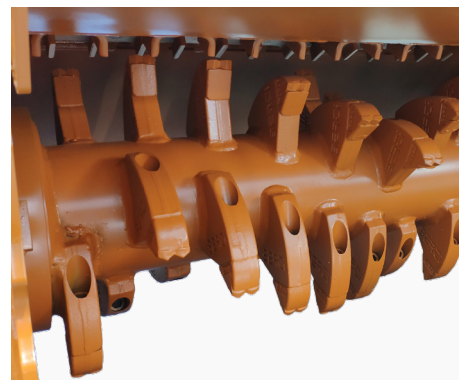

ET/FX riprende la struttura di ET/FM ma, a differenza di quest'ultima, è equipaggiata con rotore a *denti fissi tipo "XF2"* in grado di lavorare in modo ottimale su ramaglie e materiali legnosi in genere fino a 12 cm di diametro.




Motore idraulico a pistoni con valvole di sicurezza



Abbattirami idraulico (optional ET/FM-ET/FX)



Slitte di appoggio in materiale antiusura, regolabili in altezza.



Cofano apribile idraulicamente

DATI TECNICI

MOD.	A	B	C	cm	n°	n°	n°	l/min	bar	min	max
ET/M	145	92	60	130	20	60	2	50-60	290-300	310	375

MOD.	A	B	C	cm	n°	n°	l/min	bar	min	max
ET/FM	145	92	60	130	24	2	50-60	290-300	355	420

MOD.	A	B	C	cm	n°	n°	l/min	bar	min	max
ET/FX	145	92	60	130	49	2	50-60	290-300	395	460





ET/M - ET/FM - ET/EX



www.bertima.it

Seguici su:



BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA
VIA MUSI 1/A - 3 - 4 37042 - CALDIERO (VR) - ITALY
TEL: +39 045 6139 711 - info@bertima.it
P.IVA E C.F 00068150234
www.bertima.it